



ELITE SIRKULÆRE OVERLYS

Våre sirkulære overlys leveres i thermoplastisk værbestandig material av typen akryl (PMMA) som inneholder UV-absorbenter, hvilket forhindrer nesten all ultrafiolett stråling å trenge i gjennom.

Form

Hvelvet sirkulær.

Lys

Akryl: Klar eller opal.

Polykarbonat: Klar eller opal.

Spesialutgaver finnes i cool & clear (lys- og varmereduserende) og en innbruddshemmende/slagfast utgave.

Lag

Akryl: 2-, 3-, 4- eller 5-lags.

Polykarbonat: 2-, 3- eller 4-lags

Størrelser

Leveres på standard mål - se skjema.

Åpning

Sirkulære overlys opp til Ø=200cm kan leveres åpningsbare for komfortventilasjon. (Kontakt Unilite ved forespørsel på andre størrelser).

Karmen på de sirkulære overlysene utformes i 2-lags PVC med PE-isolering og er produsert med en 15cm bred flens.

De sirkulære overlysene utnytter dagslyset optimalt og er velegnet i lokaler med normal fuktighet (tørre rom), hvor man ønsker største mulige lysinnslipp. Leveres i ulike standard størrelser (se skjema på side 2).

Karm

Leveres med eller uten karm. PVC-karm fås i standard høyde 15, 30 eller 50cm og som fast eller hengslet.

Lyssjakt finnes i samme diameter som overlysene, i en standard høyde på 60cm eller 100cm. Kan tilpasses ved kapping eller forhøyes (spør Unilite).

Tilbehør

Eksempler på tilbehør(avhengig av overlys-type og størrelse).

- Manuell spindel med sveivestang
- Spindel- eller kjedemotor
- Stige til adgangsluker
- Komforttast
- Vind-, regn eller temperatursensor
- Røykvarsler

Montering

Taktekking tilpasses og sveises opp omkring karmen. Vi henviser til monteringsveiledning.

Rengjøring

Vaskes med såpe, varmt vann og en myk klut minimum 2 ganger i året. Ved fett smuss kan såpevannet tilføres soda. Det skal aldri brukes organiske oppløsningsmidler! (Overlyset må dekkes til ved maling).

Vedlikehold


Det anbefales å foreta en årlig gjennomgang/kontroll av overlyset.

Beveglige deler kan justeres på hengsler og glidefunksjon - disse holdes lett innsmurte for å unngå at de setter seg fast. Sjekk at åpningsbare rammer fungerer korrekt. Skruer kontrolleres for fastspenning. Kontroller av butylbånd og tetningslister er inntakte. Gummi- og tetningslister vedlikeholdes med silikonbasert olje.

STANDARDMÅL OG TEKNISKE DATA

Innvendig lysmål cm	Hullmål cm	Utvendigt skall-mål cm
Ø 40	Ø 60	Ø 56
Ø 50	Ø 70	Ø 66
Ø 60	Ø 80	Ø 76
Ø 70	Ø 90	Ø 86
Ø 80	Ø 100	Ø 96
Ø 90	Ø 110	Ø 106
Ø 100	Ø 120	Ø 116
Ø 110	Ø 130	Ø 126
Ø 120	Ø 140	Ø 136
Ø 130	Ø 150	Ø 146
Ø 140	Ø 160	Ø 156
Ø 160	Ø 180	Ø 176
Ø 170	Ø 190	Ø 186
Ø 180	Ø 200	Ø 196
Ø 200	Ø 220	Ø 216

Type	U-verdier W/m ² K°		Lysgjennomgang		Solfaktor G-verdi	
	Kuppel	Lydredusjon dB	Klar	Opal	Klar	Opal
Akryl						
2-lags	2,68	20 dB	81 %	69 %	75 %	58 %
3-lags	1,70	22 dB	73 %	62 %	65 %	51 %
4-lags	1,24	23 dB	64 %	59 %	54 %	48 %
5-lags	1,03	24 dB	58 %	53 %	47 %	41 %

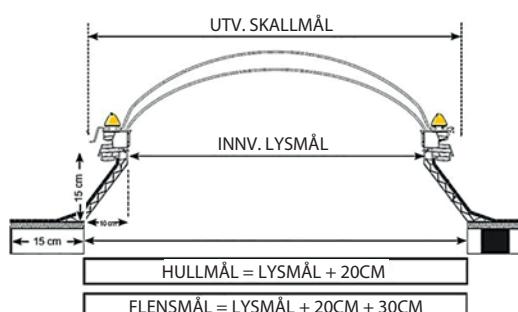

Kontakt Unilite Norge

Unilite Norge AS
Drobakveien 213
1433 ÅS

Tlf.: 48 89 68 33
tommy@unilite.no
www.unilite.no



unilite
SOLUTIONS