


# UNILITE RUNDE OVENLYS



UNILITE runde akryl-ovenlys er fremstillet i et termoplastisk vejrbestandigt materiale af typen polymethylmethacrylat (PMMA). Akrylen indeholder UV-absorber, som forhindrer næsten alle ultraviolette stråler i at trænge igennem.

Karmen på de runde ovenlys udformes i 2-lags PVC med PE-isolering og er forsynet med en 15 cm høj karm som standard.

De runde ovenlys udnytter dagslyset optimalt og er anvendes over lokaler med normal luftfugtighed (tørre rum), hvor der ønskes størst muligt lysindfald.

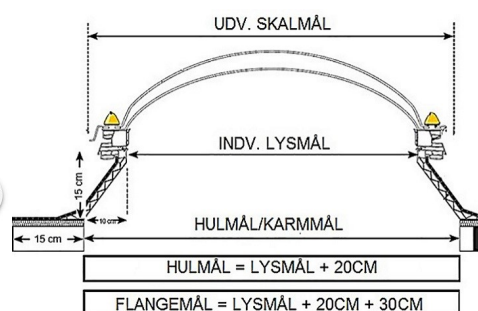

## FORM

Rund.

## LYS

Akryl: glasklar eller opal.  
Polycarbonat: klar/opal.

Specialudgaver findes i cool & clear (lys- og varnereducerende) og en indbrudshæmmende/slagfast udgave.

## LAG

Akryl: 2-, 3-, 4- eller 5-lags.  
Polycarbonat: 2-, 3- eller 4-lags.

## STØRRELSER

Udføres i standardmål – se skema.

## OPLUK

Ovenlys op til  $\varnothing = 200$  cm kan leveres som oplukkelige med komfortopluk. (Kontakt Unilite ved forespørgsel på andre størrelser).

## KARM

Leveres med eller uden karm. PVC-karm fås i standardhøjde 15, 30 eller 50 cm og som fast eller oplukkelig.

Lysskakte findes i samme diameter som ovenlysene, i en standardhøjde på 60 eller 100 cm. Kan tilskæres eller forhøjes efter ønske (spørg Unilite).

## TILBEHØR

Eksempler på tilbehør:

- manuel spindel med oplukkerstang
- spindel- eller kædemotor
- stige til tagadgang
- komforttryk
- vind-/regnsensor
- centralstyring (ved brandventilation)
- røgmelder

## MONTERING

Pap tilpasses og svejses op omkring karmen. Der henvises til monteringsvejledningen.

## RENGØRING

Afvaskes med sæbe, varmt vand og blød klud minimum 2 gange årlig. Ved fedtet snavs kan sæbevandet tilsættes soda. Anvend aldrig organiske opløsningsmidler.

## VEDLIGEHOOLD

Karme og rammer bør efter montering overfladebehandles med egnet plejeprodukt.

Det anbefales at foretage en årlig gennemgang/kontrol af ovenlyset.

Bevægelige dele kan justeres i beslag og glidefunktion – disse bør holdes let indsmurte for at undgå, at de sætter sig fast. Tjek at åbningsbare rammer kører korrekt. Skruer til beslag kontrolleres for fastspænding. Kontroller, at butylbånd og tætningslister er intakte, og at alu-lister sidder korrekt. Gummi- og tætningslister vedligeholdes med silikonebaseret olie.

## STANDARDMÅL OG TEKNISKE DATA

Indvendigt lysmål cm	Hulmål cm	Udvendigt skal-mål cm
Ø 40	Ø 60	Ø 56
Ø 50	Ø 70	Ø 66
Ø 60	Ø 80	Ø 76
Ø 70	Ø 90	Ø 86
Ø 80	Ø 100	Ø 96
Ø 90	Ø 110	Ø 106
Ø 100	Ø 120	Ø 116
Ø 110	Ø 130	Ø 126
Ø 120	Ø 140	Ø 136
Ø 130	Ø 150	Ø 146
Ø 140	Ø 160	Ø 156
Ø 160	Ø 180	Ø 176
Ø 170	Ø 190	Ø 186
Ø 180	Ø 200	Ø 196
Ø 200	Ø 220	Ø 216

Type	U-værdier W/m <sup>2</sup> K°			Lysgennemgang		Solfaktor G-værdi		
	Akryl	Kuppel*	Kuppel og karm*	Lydreduktion	Klar	Opal	Klar	Opal
2-lags		2,90	2,23	20 dB	81 %	69 %	75 %	58 %
3-lags		1,70	1,46	22 dB	73 %	62 %	65 %	51 %
4-lags		1,28	1,16	23 dB	64 %	59 %	54 %	48 %
5-lags		0,99	0,98	24 dB	58 %	53 %	47 %	41 %

\* Reference Ø100 cm på 15/20 karm



### Kontakt Unilite

Unilite A/S  
Snæbumvej 26  
9500 Hobro

Tlf.: 76 75 26 00  
info@unilite.dk  
www.unilite.dk